

DOLMAR



2020/2021

www.dolmar.at

DOLMAR



Innovation aus Tradition.

Von der Kettensäge zum Vollsortiment für Haus, Hof und Garten, GaLaBau, Land- und Forstwirtschaft.

Seit 1927 hat sich DOLMAR zu einem weltweit führenden Hersteller von Motorgeräten entwickelt. Den Grundstein dafür legte der Ingenieur Emil Lerp mit der weltweit ersten benzinbetriebenen Motorsäge „Typ A“.

DOLMAR stellt heute eine Vielzahl innovativer Produkte für Haus, Hof und Garten, GaLa-Bau sowie Land- und Forstwirtschaft her. Unser Ziel besteht darin, die Produkte stets dem Anwender optimal anzupassen. Um den unterschiedlichen Anforderungen privater und professioneller Nutzer gerecht zu werden, gibt es in vielen Bereichen Einsteiger-, Mittelklasse- und Profimodelle.

DOLMAR vertreibt das breite Sortiment fast ausschließlich über den Fachhandel. Ausgewählte Produkte werden zudem in Bau- und Heimwerkermärkten angeboten. Es ist uns dabei besonders wichtig, dass Sie in Bezug auf unsere Produkte nur den besten Service und die beste Beratung erhalten. Über unsere Fachhändler fließen Ihre Erfahrungen unmittelbar in die Produktentwicklung zurück.

Durch den Zusammenschluss mit der Makita Gruppe 1991 haben wir unsere Unternehmenskultur mit der eines weltweit führenden Herstellers von hochwertigen Elektrowerkzeugen und Motorgeräten vereint. Im April 2014 hat die Makita Werkzeug GmbH in Wien (seit Juli 2017 Fischamend) den österreichweiten Vertrieb der Marke DOLMAR übernommen.

Im Wandel der Zeit



1928-1949



1950-1964



1965-1980



1981-1990



heute



Go Green – für eine lebenswerte Umwelt.



DOLMAR investiert permanent in die Entwicklung und Nutzung ressourcenschonender Technologien.

Als einer der führenden Hersteller von Motorgeräten fühlt sich DOLMAR dem Umweltschutz in besonderem Maße verpflichtet. Darüber hinaus setzen wir auch bei unseren Partnern auf die gleichen hohen Standards.

Der Leitgedanke **Go Green** spielt in unserer Unternehmensphilosophie eine wesentliche Rolle und bezeichnet den maßvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

Die Erkenntnisse des Umweltschutzes werden dabei konsequent umgesetzt. DOLMAR entwickelt permanent Technologien zur Schonung von Natur und Umwelt. Die Motorgeräte sind demzufolge besonders abgas- und geräuscharm.

Im Jänner 2013 erfolgte die Rezertifizierung des Umweltmanagement-Systems gemäß der Norm ISO 14001:2004.



4-Takt-Technologie ist ausgelegt für reines Benzin und bietet somit viele Vorteile. Neben einem drehmomentstarken und verbrauchsgünstigen Antrieb überzeugen die Motoren durch große Laufruhe und geringe Abgasemissionen.



Stratified Air Scavenging ist eine von DOLMAR entwickelte Technologie zur Reduzierung von Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden im Abgas von DOLMAR 2-Takt-Motoren. Mit dieser Technologie wird das Drehmoment erhöht und der Kraftstoffverbrauch um bis zu 20% reduziert.



Scavenging Losses Rejection ist eine von DOLMAR entwickelte und patentierte Technologie zur Reduzierung von Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden im Abgas der drehmomentstarken DOLMAR 2-Takt-Motoren. Der Kraftstoffverbrauch bei Produkten mit dieser Technologie ist bis zu 15% geringer.



Catalytic Converter Technology sorgt in den von DOLMAR angepassten Katalysatoren für eine Reduzierung der Abgaswerte von DOLMAR 2-Takt-Motoren. DOLMAR Katalysatoren bestehen aus hochwertigen Materialien und sind speziell auf die jeweilige Leistungsklasse abgestimmt.



DOLMAR



Zeichenerklärung



Mit Benzin betriebenes Produkt (4-Takt-Motor)



Mit Benzin-Öl-Gemisch betriebenes Produkt (2-Takt-Motor)



Elektro-Motor mit Wechselstromantrieb 230 V



Kräfte schonendes Startverhalten durch EasyStart-Technologie




Lageunabhängiger 4-Takt-Motor mit ständiger Ölschmierung in allen Motorlagen



Serienmäßig mit 4-Zahn-Schlagmesser ausgestattet



Serienmäßig mit Dickichtmesser ausgestattet



Serienmäßig mit 2-Faden-Kopf ausgestattet



Anzahl der Gänge (1, 3 oder 4 Gänge)



Ausgestattet mit Silent Wheel, sehr geräuscharme Räder



Mit Anti-Vibrations-System ausgestattet



Größe der Trennscheibe in Zoll (12", 14" oder 16")



MPI Technologie sorgt für einen leichten Wiederstart des Motors

Inhalt



Holz

Einleitung Motorsägen.....	432-433
Benzin-Motorsägen.....	434-439
Benzin-Hochentaster.....	440
Elektro-Motorsägen.....	441
Sägeschienen und Sägeketten.....	442-443
Schärf- und anderes Zubehör.....	444
Handschuhe.....	445
Betriebsstoffe und Pflegemittel.....	446-447

Grünflächen

Einleitung Trimmer und Motorsensen.....	448-449
4-Takt-Benzin-Motorsensen, -Trimmer und -Freischneider.....	450-454
2-Takt-Motorsense.....	455
Fadenköpfe und Mähfäden.....	456
Messer und Blätter.....	457
Benzin-Heckenschere.....	458
Elektro-Heckenscheren.....	459
Einleitung Rasenmäher.....	460-461
Benzin-Rasenmäher.....	462-465

Grund und Boden

Benzin-Blas-/Sauggeräte.....	466-467
Einleitung Trennschleifer.....	468-469
Benzin-Trennschleifer.....	470-471
Zubehör für Trennschleifer.....	472

Technische Daten

Einleitung.....	474-475
Technische Daten.....	476-483



HOLZ

Profis entscheiden

| DOLMAR gilt weltweit als einer der

Die Motorsägen-Kompetenz von DOLMAR überzeugt nicht nur Profis aus der Land- und Forstwirtschaft oder GaLaBau – auch Privatanwender finden hier die passenden Produkte.

Motorsägen haben bei DOLMAR eine lange Tradition. Das Sortiment hält daher für jegliche Anforderungsbereiche die passenden Produkte bereit.

DOLMAR Motorsägen überzeugen durch herausragende Leistungsdaten und ein sehr gutes Handling. Innovative Technologien sorgen dafür, dass unsere Produkte in puncto Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung neue Maßstäbe setzen. Und das schon seit über 80 Jahren!



sich für DOLMAR!

führenden Hersteller von Motorsägen.



Benzin-Motorsägen für Einsteiger

Die Einstiegsklasse der Benzin-Motorsägen von DOLMAR. Bequem in der Handhabung und mit vielen technischen Merkmalen professioneller Motorsägen ausgestattet.

PS-32 C (Abb.)

PS-35 C



Beide Modelle:

- Reduzierte Abgasbelastung durch Catalytic Converter Technology
- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlages innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Serienmäßige Metallzackenleiste hilft bei Abläng- und Fällarbeiten
- Seitlicher Kettenspanner für schnelles und bequemes Spannen der Sägekette
- Ablängmarkierung am hinteren Handgriff für einfaches und schnelles Maßnahmen



EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motormanagement.



Touch&Stop: Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.



Außen liegendes **Kettenrad** für unkomplizierte und einfache Kettenmontage.



	PS-32 C	PS-35 C
Hubraum	32,0 cm ³	35,0 cm ³
Leistung	1,35 kW/1,8 PS	1,7 kW/2,3 PS
Gewicht*	4,1 kg	4,4 kg
Schnittlänge**	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€
35 cm 3/8"	PS-32C-35B / 249,95	PS-35C-35B / 309,95
40 cm 3/8"	-	PS-35C-40B / 319,95

C = Katalysator

* Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

** Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.

Benzin-Motorsägen für anspruchsvolle Privatanwender und Semi-Profis

Für semi-professionelle Einsätze empfiehlt sich die benutzerfreundliche Benzin-Motorsäge **PS-420 SC** von DOLMAR. Sie zeichnet sich durch zahlreiche Merkmale einer Profi-Säge aus und ist zudem angenehm im Handling.



PS-420 SC



EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motormanagement.



Touch&Stop: Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.



Kurbelgehäuse aus leichtem, hochwertigem und sehr robustem Magnesium und Druckgusszylinder.

- Reduzierte Abgasbelastung durch Catalytic Converter Technology
- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlages innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Unkomplizierte Luftfilterwartung ohne Werkzeug
- Seitlicher Kettenspanner für schnelles und bequemes Spannen der Sägekette

PS-420 SC	
Hubraum	42,4 cm ³
Leistung	2,2 kW/3,0 PS
Gewicht*	4,9 kg
Schnittlänge**	Best.-Nr./€
38 cm .325"	PS-420SC-38A / 479,95
45 cm .325"	PS-420SC-45A / 479,95

DOLMAR Tipp!

Regelmäßig Luftfilter reinigen.

Damit Ihre Motorsäge die volle Motorleistung abrufen kann, benötigt sie einen sauberen Luftfilter. Einen stark verschmutzten Luftfilter waschen Sie am besten in lauwarmer Seifenlauge mit einem handelsüblichen Geschirrspülmittel aus oder tauschen diesen aus.

Achtung: Betriebsanleitung beachten, niemals mit Benzin auswaschen!



S = Variante mit höherer Motorleistung, C = Katalysator
* Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

** Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.

DOLMAR



Benzin-Motorsägen für den semiprofessionellen und professionellen Einsatz

Kraftvoll, komfortabel und zuverlässig – so präsentiert sich die professionelle **PS-5105 C** von DOLMAR. Die tägliche Forstarbeit wird bei diesem Gerät durch zahlreiche technische Features enorm erleichtert. Die robuste **PS-550** zeichnet sich durch hohe Leistungsreserven und ein überzeugendes Preis/Leistungs-Verhältnis aus.



Longlife Filtersystem mit PET Filterelement für lange Standzeit.



Touch&Stop: Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.



Tankfenster zur einfachen Kontrolle des Füllstands.

	PS-550
Hubraum	55,7 cm ³
Leistung	3,0 kW/4,1 PS
Gewicht*	5,8 kg
Schnittlänge**	Best.-Nr./€
38 cm .325"	PS-550-38A / 609,95
45 cm .325"	PS-550-45A / 619,95

- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlages innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Ansaugluft-Vorreinigung reduziert Schmutzpartikel bereits aus der Ansaugluft
- Anti-Icing. Warme Luft vom Motor wird Richtung Vergaser geleitet um diesen vor Vereisung zu schützen
- Longlife Filtersystem mit PET Filterelement für lange Standzeit

* Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
** Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.

PS-5105 C

PS-5105 CH

PS-5105 CX



EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motormanagement.



Touch&Stop: Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.



Gute Kühlung durch **Luftkanal** mit strömungsoptimierten Querschnitten für lange Lebensdauer und hohe Drehzahlfestigkeit.

Alle Modelle:

- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlages innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Hohe Drehzahlen und rasante Beschleunigung für zügiges Entasten
- Kraftvoller und drehmomentstarker Motor für Arbeiten im mittleren Holz
- Reduzierte Abgasbelastung durch Catalytic Converter Technology

Zusatzausstattung PS-5105 CH:

- Modell verfügt über eine zuschaltbare elektrische Griffheizung für mehr Sicherheit und Komfort in der kalten und nassen Jahreszeit

PS-5105 CX:

- Ohne Federstarter

	PS-5105 C	PS-5105 CX	PS-5105 CH
Hubraum	50,0 cm ³	50,0 cm ³	50,0 cm ³
Leistung	2,8 kW/3,8 PS	2,8 kW/3,8 PS	2,8 kW/3,8 PS
Gewicht*	5,4 kg	5,4 kg	5,6 kg
Schnittlänge**	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€
38 cm .325"	PS-5105C-38A / 689,95	-	-
45 cm .325"	-	PS-5105CX-45A / 719,95	PS-5105CH-45A / 769,95

C = Katalysator, H = Griffheizung

* Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

** Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.



Benzin-Motorsägen für professionelle Allrounder

Die **PS-6100** übernimmt die Aufgaben, für die früher eine Entastungs- und eine Fällsäge separat eingesetzt wurden. Besonders bei weiter entfernten Einsatzorten, die zu Fuß erreicht werden müssen, ist der Transport von nur einer Säge eine deutliche Erleichterung.



PS-6100 (Abb.)
PS-6100 H



EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motormanagement.



Touch&Stop: Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.



Longlife-Filterssystem für ultralange Standzeit, leicht zu demontieren und einfach zu reinigen, auch abwaschbar.

Übernimmt sämtliche Fäll- und Entastungsarbeiten im Forst

	PS-6100	PS-6100 H
Hubraum	61,0 cm ³	61,0 cm ³
Leistung	3,4 kW/4,6 PS	3,4 kW/4,6 PS
Gewicht*	6,0 kg	6,1 kg
Schnittlänge**	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€
45 cm 3/8"	PS-6100-45B / 829,95	PS-6100H-45B / 869,95

Beide Modelle:

- Ausgestattet mit der MM2 Stratified Air Scavenging Technology, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Großer 0,8 l Kraftstofftank für extrem lange Laufzeiten
- Kraftvoller, drehmomentstarker und stark belastbarer Motor
- Wirkungsvolle Fliehkraft-Vorreinigung reduziert Schmutzpartikel im Ansaugkanal
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf

Zusatzausstattung PS-6100 H:

- Modell verfügt über eine elektrische Griffheizung für mehr Sicherheit und Komfort in den kalten und nassen Jahreszeiten

H = Griffheizung

* Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

** Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.

Benzin-Motorsägen für Profis

Im Wald und Forst verlassen sich Profis gern auf die kraftvollen und drehmomentstarken Benzin-Motorsägen von DOLMAR. Die hohe Qualität der **PS-7910** macht sich vor allem bei mittlerem und starkem Baumbestand bezahlt. Bei der täglichen Arbeit wirken sich das ideale Leistungsgewicht und die lange Laufzeit besonders positiv aus.



PS-7910 (Abb.)

PS-7910 H



Alle Modelle:

- Ausgestattet mit der MM2 Scavenging Losses Rejection Technology, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 15 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Kraftvoller und drehmomentstarker Motor für starkes Holz
- Optimaler Spanauswurf verhindert Verstopfungen auch bei langen Spänen
- Solider Kettenraddeckel aus Magnesium-Druckguss
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Wahlweise Nylon- oder Robkoflok-Luftfilter mit Vorfilter für grobe Späne

Zusatzausstattung PS-7910 H:

- Zuschalbare elektrische Griffheizung für mehr Sicherheit in den kalten und nassen Jahreszeiten



Geringerer Kraftaufwand beim Starten durch **Dekompressionsventil**.



Airmaster Luftfilter System hält den Vergaserraum sauber.



HD-Filter für den Einsatz unter extrem staubigen Verhältnissen.

	PS-7910	PS-7910 H
Hubraum	78,5 cm ³	78,5 cm ³
Leistung	4,3 kW/5,9 PS	4,3 kW/5,9 PS
Gewicht*	6,6 kg	6,8 kg
Schnittlänge**	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€
50 cm 3/8"	PS-7910-50B / 1.029,95	PS-7910H-50B / 1.139,95
60 cm 3/8"	PS-7910-60B / 1.029,95	-

H = Griffheizung

* Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

** Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.




Hochentaster

Dank des teleskopierbaren Schaftsystems eignet sich der Hochentaster von DOLMAR auch für Rückschnitte von Ästen und stärkeren Zweigen bis in eine Höhe von 5 Metern. Ideal zur Pflege kleiner und mittelgroßer Bäume und hoher Hecken mit starkem Holz.

ME-246.4



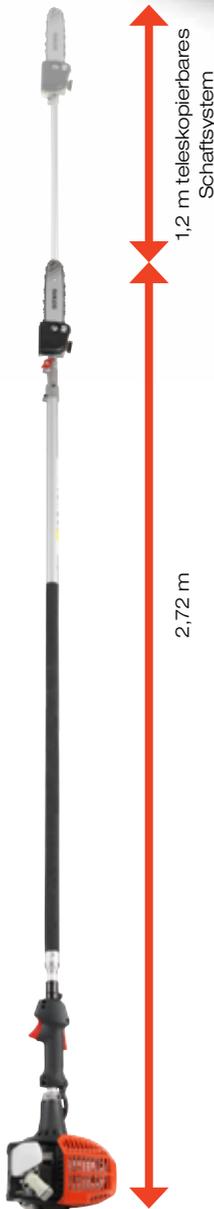MM4



- Lageunabhängiges Arbeiten durch patentiertes Ölkreislaufsystem
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Um 1,2 m teleskopierbares Schaftsystem für eine Arbeitshöhe bis ca. 5 m
- Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung

	ME-246.4
Hubraum	25,4 cm ³
Leistung	0,77 kW/1,1 PS
Gewicht*	7,2 kg
Schnittlänge**	25 cm
Gesamtlänge	2,72 – 3,92 m
Best.-Nr./€	ME-246.4 / 889,95

DOLMAR Tipp!

Pflegearbeiten sicher und ergonomisch vom Boden aus erledigen:
Mit einem Hochentaster können Pflegearbeiten im Obstbau und das Ausputzen von Gehölzen komfortabel und sicher erledigt werden. Durch den großen Einsatzradius sind bis in Höhen von ca. 5 m keine Leitern oder Hubsteiger erforderlich.



** Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge. * Mit Schiene und Kette.

Elektro-Motorsägen

Weiterentwickelt und mit zahlreichen neuen Features versehen, sind die Elektro-Motorsägen von DOLMAR jetzt noch komfortabler. Ideal für Arbeiten rund um Haus und Garten sowie für Handwerk und Gewerbe.

ES-39 TLC

ES-43 TLC (Abb.)



Alle Modelle:

- Kraftvoller und extrem belastbarer Makita Elektromotor für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- S-Tankdeckel für leichtes Öffnen mit dem Kombischlüssel
- Großes Öltankfenster zur klaren Erkennung des Ölstandes
- Elektrische Auslaufbremse

Zusatzausstattung

ES-2136 TLC1 und ES-2141 TLC1:

- Elektrische Überlastsicherung
- Anlaufstrombegrenzer
- Schlankes Gehäuse durch längs verbauten Elektromotor
- Inklusive 2 Sägeketten, 1 Liter Kettenöl, Feile mit Führungshilfe, Handschuhe, Schutzbrille und Metallkoffer



Spanauswurf garantiert besonders guten Spanfluss bei Längsschnitten.



Große Führungsschiene für leichte Schienenmontage.



3-stufige Ölpumpe reguliert zuverlässig die Fördermenge von Kettenöl.



Werkzeugloser Kettenspanner für Montage und Spannen der Sägekette ohne Werkzeug.



ES-2136 TLC1

ES-2141 TLC1 (Abb.)



	ES-39 TLC	ES-43 TLC	ES-2136 TLC1	ES-2141 TLC1
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Motorleistung	1800 W	1800 W	2000 W	2000 W
Gewicht*	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,6 kg
Schnittlänge**	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€
35 cm 3/8"	ES-39TLC / 154,95	-	ES-2136TLC1 / 269,95	-
40 cm 3/8"	-	ES-43TLC / 164,95	-	ES-2141TLC1 / 279,95

TLC = **werkzeugloser Kettenspanner**

* Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

** Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.

DOLMAR



Sägeschiene und Sägeketten



Laminierte Sternschiene:

Leicht und geräuschkämpfend,

da das Innenteil der aus 3 Lagen gefertigten Schiene mit großen Aussparungen versehen ist. Der Umlenkstern reduziert die Reibung im Umlenkbereich und setzt damit die Motorleistung in mehr Schnittleistung um.



Vollschiene mit auswechselbarem Schienenkopf:

Schienekörper aus hoch-

wertigem Stahl mit auswechselbarem Umlenkstern.



Panzer-Schiene:

Stabiler Schienenkörper

aus hochwertigem Stahl mit extrem verschleißfester Aufschweißung am Schienenkopf.

Hobelzahn: Hohe Spanleistung durch besonders präzisen An-schliff der Schneidkanten in ausgeklügeltem Schärfwinkel.

Stahllegierung: Hochwertige und superharte Stahllegierung, hohe Standzeit durch hartverchromte Schneidflächen.



Verbindungsflasche: Ölfangtasche transportiert Sägekettenöl zu den Nietverbindungen und verteilt es gleichmäßig an die beweglichen Teile.

Die spezielle **Formgebung** der Hobelzähne bewirkt geringere Vibrationen in den Handgriffen für ermüdungsarmes Arbeiten.

Modelle	Schnittlänge* (cm)	Schienen-nutbreite (mm)	Sägekettenteilung	Sägeschiene mit Quickset Kettenspanner	€	Sägeschiene für eingebauten Kettenspanner	€	Sägekette	Kettenmodell	Anzahl Treibglieder	Zahnform	€
Sägevorsätze												
MS-26 C, MS-246.4 CE	25	1,1	3/8"	-	-	360.308.940	74,76	511.291.739	291 (90PX)	39	HM	21,36
PS-CS**	25	1,1	3/8"	-	-	360.308.940	74,76	511.291.739	291 (90PX)	39	HM	21,36
PS-CS 1	25	1,3	3/8"	-	-	-	-	196725-3	480***	39	HM	34,44
ME-246.4	25	1,3	3/8"	-	-	-	-	196725-3	480***	39	HM	34,44
Akku-Motorsägen												
AS-1812, AS-1813	11,5	1,3	1/4"	-	-	158479-0	32,52	572.466.742	466 (25AP)	42	HM	20,04
AS-3626, AS-3726	25	1,3	3/8"	-	-	168406-9	12,96	511.492.740	492 (91PX)	40	HM	15,00
AS-3626 C	25	1,3	1/4"	-	-	168407-7	91,80	512.466.760	466 (25AP)	60	HM	25,56
AS-3731	28	1,1	3/8"	-	-	165426-4	12,96	511.291.746	291 (90PX)	46	HM	17,28
AS-3835	35	1,1	3/8"	-	-	412.035.611	20,04	511.291.752	291 (90PX)	52	HM	18,72
Elektro-Motorsägen												
ES-33 A	30	1,1	3/8"	412.030.211	36,72	412.030.611	22,68	511.291.746	291 (90PX)	46	HM	17,28
ES-38 A, ES-39 TLC	35	1,1	3/8"	412.035.211	32,52	412.035.611	20,04	511.291.752	291 (90PX)	52	HM	18,72
ES-42 A, ES-43 TLC	40	1,3	3/8"	412.040.061	27,00	165428-0	25,56	511.492.756	492 (91PX)	56	HM	21,36
ES-153 A	30	1,3	3/8"	412.030.061	30,60	165440-0	22,68	511.492.746	492 (91PX)	46	HM	18,72
ES-163 A, ES-164 TLC	35	1,3	3/8"	412.035.061	32,52	412.035.661	24,00	511.492.752	492 (91PX)	52	HM	18,72
ES-173 A, ES-174 TLC	40	1,3	3/8"	412.040.061	27,00	165428-0	25,56	511.492.756	492 (91PX)	56	HM	21,36
ES-183 A	45	1,3	3/8"	-	-	412.045.661	27,00	511.492.762	492 (91PX)	62	HM	25,56
ES-2135 A, ES-2136 TLC	35	1,3	3/8"	-	-	412.035.661	24,00	511.492.752	492 (91PX)	52	HM	18,72
ES-2140 A, ES-2141 TLC	40	1,3	3/8"	-	-	414.040.661	25,56	511.492.756	492 (91PX)	56	HM	21,36
Spezial-Motorsägen												
PS-220 TH, PS-222 TH	25	1,3	1/4"	-	-	168407-7	91,80	512.466.760	466 (25AP)	60	HM	25,56
PS-220 TH, PS-222 TH, PS-311 TH	25	1,3	3/8"	-	-	168406-9	12,96	511.492.740	492 (91PX)	40	HM	15,00
PS-311 TH	30	1,3	3/8"	-	-	MR00288413	60,00	511.492.746	492 (91PX)	46	HM	18,72
PS-3410 TH, PS-3410 TH TLC	30	1,3	3/8"	-	-	165440-0	22,68	511.492.746	492 (91PX)	46	HM	18,72
	35	1,3	3/8"	-	-	412.035.661	24,00	511.492.752	492 (91PX)	52	HM	18,72

* Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.
 ** Seit 11.2013 durch PS-CS 1 ersetzt *** Kettenmodell „VXL“ mit langem Hobelzahn.

Modelle	Schnittlänge* (cm)	Schiene- nutbreite (mm)	Sägekettenteilung	Sägeschiene mit Quickset Kettenspanner	€	Sägeschiene für eingebauten Kettenspanner	€	Sägekette	Kettenmodell	Anzahl Treibglieder	Zahnform	€
Benzin-Motorsägen (Basismodelle - in allen S, C und TLC Varianten)												
PS-32, PS-34, PS-45	30	1,1	3/8"	412.030.211	36,72	412.030.611	22,68	511.291.746	291 (90PX)	46	HM	17,28
	35	1,1	3/8"	412.035.211	32,52	412.035.611	20,04	511.291.752	291 (90PX)	52	HM	18,72
PS-34, PS-45	30	1,3	3/8"	412.030.061	30,60	165440-0	22,68	511.492.746	492 (91PX)	46	HM	18,72
	35	1,3	3/8"	412.035.061	32,52	412.035.661	24,00	511.492.752	492 (91PX)	52	HM	18,72
PS-35, PS-350, PS-352, PS-3410	35	1,3	3/8"	412.035.061	32,52	412.035.661	24,00	511.492.752	492 (91PX)	52	HM	18,72
	40	1,3	3/8"	412.040.061	27,00	165428-0	25,56	511.492.756	492 (91PX)	56	HM	21,36
PS-420	38	1,3	.325"	-	-	161419-9	21,36	512.484.764	484	64	HM	24,00
	45	1,3	.325"	-	-	414.045.141	39,12	512.484.772	484	72	HM	32,52
PS-460, PS-500	38	1,5	.325"	-	-	415.038.631	44,40	528.086.764	086	64	HM	25,56
	45	1,5	.325"	-	-	415.045.631	50,16	528.086.772	086	72	HM	28,80
PS-460, PS-500	38	1,5	3/8"	-	-	415.038.651	78,60	523.093.756	093	56	HM	22,68
	45	1,5	3/8"	-	-	415.045.651	50,16	523.093.764	093	64	HM	25,56

Modelle	Schnittlänge* (cm)	Schiene- nutbreite (mm)	Sägekettenteilung	Sternschiene	€	Vollschiene mit Sternkopf (PM)	€	Sägekette	Kettenmodell	Anzahl Treibglieder	Zahnform	€
---------	--------------------	----------------------------	-------------------	--------------	---	-----------------------------------	---	-----------	--------------	------------------------	----------	---

Profi-Benzin-Motorsägen (Basismodelle - in allen I, S, C und H Varianten)												
115, PS-4600, PS-4605, PS-5000, PS-5105 PS-550	38	1,5	.325"	415.038.631	44,40	-	-	514.686.764	686	64	VM	25,56
	45	1,5	.325"	415.045.631	50,16	-	-	514.686.772	686	72	VM	28,80
	38	1,5	3/8"	415.038.651	78,60	-	-	528.099.756	099	56	VM	25,56
	45	1,5	3/8"	415.045.651	50,16	-	-	528.099.764	099	64	VM	27,00
PS-6100	38	1,5	.325"	415.038.631	44,40	-	-	514.686.764	686	64	VM	25,56
	40	1,5	.325"	415.140.631	63,72	415.040.531	71,04	514.686.766	686	66	VM	28,80
	45	1,5	.325"	415.045.631	50,16	415.045.531	82,56	514.686.772	686	72	VM	28,80
	50	1,5	.325"	-	-	415.050.531	96,72	514.686.778	686	78	VM	30,60
	60	1,5	.325"	-	-	415.060.531	106,56	514.686.794	686	94	VM	41,64
	38	1,5	3/8"	415.038.651	78,60	-	-	528.099.756	099	56	VM	25,56
	40	1,5	3/8"	415.040.651	56,40	415.040.551	71,04	528.099.760	099	60	VM	32,52
	45	1,5	3/8"	415.045.651	50,16	-	-	528.099.764	099	64	VM	27,00
	45	1,5	3/8"	-	-	415.045.551	82,56	528.099.768	099	68	VM	30,60
	50**	1,5	3/8"	415.050.651	53,16	415.050.551	101,64	528.099.772	099	72	VM	28,80
	60	1,5	3/8"	-	-	415.060.551	106,56	528.099.784	099	84	VM	39,12
	PS-630, PS-6400, PS-7300, PS-7900, PS-7310, PS-7910	38	1,5	3/8"	415.038.655	44,40	415.040.555	71,04	528.099.760	099	60	VM
43		1,5	3/8"	465.043.655	47,04	-	-	528.099.764	099	64	VM	27,00
45		1,5	3/8"	415.045.655	50,16	415.045.455	82,56	528.099.768	099	68	VM	30,60
50		1,5	3/8"	415.050.655	53,16	415.050.455	101,64	528.099.772	099	72	VM	28,80
60		1,5	3/8"	-	-	415.060.455	106,56	528.099.784	099	84	VM	39,12
70		1,5	3/8"	-	-	415.070.455	117,60	528.099.794	099	94	VM	41,64
PS-9010	50	1,5	3/8"	415.050.652	53,16	415.050.452	101,64	528.099.772	099	72	VM	28,80
	60	1,5	3/8"	415.060.652	60,00	415.060.452	106,56	528.099.780	099	80	VM	36,72
	74	1,5	3/8"	-	-	415.074.452	123,72	528.099.796	099	96	VM	44,40

Ersatz-Sternkopf

Geeignet für	Best.-Nr.	€
3/8" Vollschiene mit Sternkopf (PM)	465.000.550	41,64
.325" Vollschiene mit Sternkopf (PM)	465.000.551	41,64

* Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.
 ** Auch für Nennschnittlänge 53 cm.

Schärf- und anderes Zubehör

Schärfen wie die Profis: mit den hilfreichen Feilvorrichtungen von DOLMAR. Denn nur mit einer perfekt geschliffenen Sägekette erzielt man optimale Arbeitsergebnisse.



Feilenhalter mit Feile



Die Rundfeile wird in ein Führungsblech eingespannt und mit einer Strichmarkierung parallel zur Schiene durch den Hobelzahn geführt.

Die Eindringtiefe der Feile regelt das Führungsblech. Mit ein wenig Übung werden perfekte Schärfungen erzielt.

4,0 mm (062, 466, 092, 492)
953.030.010 € 12,96

4,5 mm (290, 084, 291)
953.030.020 € 18,72

4,8 mm (086, 484, 686)
953.030.030 € 12,96

5,5 mm (093, 099, 103)
953.009.000 € 12,96

Kettenmodell	Teilung	Rundfeile		Flachfeile	Kettenmesslehre	Feilengriff
		Ø mm	Best.-Nr.	für Tiefenbegrenzer		
466	1/4"	4,0	953.003.090	953.003.060	953.100.090	953.004.010
290, 291	3/8"	4,5	953.003.100	953.003.060	953.100.090	953.004.010
092, 492	3/8"	4,0	953.003.090	953.003.060	953.100.090	953.004.010
084	.325"	4,5	953.003.100	953.003.060	953.100.090	953.004.010
086, 484, 686	.325"	4,8	953.003.070	953.003.060	953.100.090	953.004.010
093, 099	3/8"	5,2	953.003.110	953.003.060	953.100.090	953.004.010
093	3/8"	5,5	953.003.040	953.003.060	953.100.090	953.004.010
099	3/8"	5,5	953.003.040	953.003.060	953.100.090	953.004.010
103	.404"	5,5	953.003.040	953.003.060	-	953.004.010

Preise auf Anfrage.

Wo befindet sich die Kettenmodellnummer?

Alle Sägeketten von DOLMAR werden durch eine 3-stellige Kettenmodellnummer gekennzeichnet. Diese befindet sich auf dem Treibglied der Sägekette.

Das Sägekettenmodell entspricht den mittleren 3 Zahlen der Teilenummer.

Die letzten 2 Ziffern der 9-stelligen Teilenummer geben die Anzahl der Treibglieder an.

So haben Sie stets alle wichtigen Informationen zur Hand.



DOLMAR Tipp!



Eine gute Schnittleistung der Motorsäge wird nur mit einer scharfen Sägekette erzielt. Denn scharfe Sägezähne produzieren große Späne. Werden die Späne beim Arbeiten immer kleiner bzw. so fein wie Sägemehl, ist dies ein sicheres Zeichen für eine stumpfe Sägekette. Stärkeres Drücken beim Sägen hilft nicht, sondern erhöht nur den Verschleiß von Kupplung, Schiene und Kette.

Metallkoffer

Metallkoffer für Motorsägen. Praktisch zur Aufbewahrung der Säge und zum Transport. Maße: 470 x 275 x 300 mm.

Für Benzin-Motorsägen:

PS-32 C, PS-34, PS-32 TLC, PS-350 SC, PS-420 SC, PS-45, PS-460, PS-500 C, PS-4605, PS-4605 H, PS-5105 C, PS-5105 CH, PS-6100, PS-6100 H

988.959.034

€ 47,04



Solange der Vorrat reicht

Handschuhe

Für den perfekten Schutz Ihrer Hände und sicheren Griff steht Ihnen bei DOLMAR hochwertige Handschuhe in diversen Größen zur Verfügung.

Arbeitshandschuh PROFESSIONAL

Arbeitshandschuh PROFESSIONAL

- Exzellent für den Außenbereich bei Handwerk, Bau, Garten, Forst und Hobby
- Hochwertiges und robustes Ziegenleder
- Gepolsterte und verstärkte Innenhand
- Einstellbarer elastischer Bund mit Klettverschluss am Handgelenk
- Verstärkte Fingerkuppen
- EN 388/420

988.000.507 Gr. 7 € 27,00

988.000.508 Gr. 8 € 27,00

988.000.511 Gr. 11 € 27,00

Solange der Vorrat reicht



DOLMAR



Betriebsstoffe und Pflegemittel

Sägekettenöl BIOTOP



Pflanzliches, biologisch schnell abbaubares Kettenhaftöl für Motorsägen. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel für höchste Ansprüche an Qualität und Umweltverträglichkeit.

- Ganzjährig einsetzbar, auch bei extremer Kälte ausgezeichnetes Fließverhalten
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Erfüllt die strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit, Schmiereigenschaften und Altersbeständigkeit des Umweltzeichens RAL UZ 48
- BIOTOP bietet einen Langzeitverharzungsschutz, der ein Verkleben der Kette verhindert

980.008.610 1 l € 9,12
980.008.611 5 l € 41,64

Gatteröl



Modernes Haftöl der neuesten Generation auf reiner Mineralölbasis.

- Ein sehr geringer Verschleiß von Schiene und Kette kann durch ausgewählte Zusätze garantiert werden
- Legiert mit hochwirksamem Haftzusatz
- Geeignet für Sommer und Winter

988.003.258 5 l € 28,80

ACHTUNG!

Dieses Haftöl ist nicht biologisch abbaubar und daher nicht für den Einsatz im Wald bestimmt.

4-Takt-Motoröl SAE HD 10W-30



Hochwertiges Motoröl der neuesten Generation. In praktischer Vordosierung für alle DOLMAR MM4 Motoren.

- Durch weiten Viskositätsbereich für Ganzjahresbetrieb geeignet
- Optimales Startverhalten bei niedrigen Temperaturen (durch schnellere Durchölung beim Startvorgang)
- Erfüllt API SL, ACEAA1/B1 und übertrifft die Anforderungen namhafter Motorenhersteller

195615-7 220 ml € 8,52

4-Takt-Motoröl SAE 30 HD



Hochwertiges Motorenöl für 4-Takt-Rasenmäher und Motorgeräte.

- Gewährleistet erstklassige Schmierung und optimalen Verschleißschutz
- Erfüllt API SF/CD

980.008.120 0,6 l € 5,76

4-Takt-Motoröl SAE 5W-30



Niedrigviskoses Motoröl, das u.a. sehr gut für Aufsitzrasenmäher und Rasentraktoren geeignet ist.

- Modernes Additiv-Paket garantiert einen hervorragenden Schutz des Motors
- Hochscherstabiles Öl für eine lange Lebensdauer des Motors
- Erfüllt API SL, ACEA A1/B1
- Geeignet für den Ganzjahresbetrieb

980.008.121 1 l € 11,16

Hochleistungs-2-Takt-Motoröl 50:1



Teilsynthetisches, raucharmes 2-Takt-Öl neuester Generation mit sehr guten Schmiereigenschaften.

- Reinigende und korrosionsverhindernde Additive halten Motoren sauber und garantieren optimale Laufleistung
- Erfüllt die internationalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD
- Mischungsverhältnis bis zu 50:1

980.008.106	100 ml	€ 2,88
980.008.107	1 l	€ 10,44
980.008.118	5 l	€ 44,40
980.008.112	1 l	€ 16,08

Dosierflasche

Extra-Hochleistungs-2-Takt-Motoröl



Vollsynthetisches Öl mit hochwirksamer Additivierung für ausgezeichnete Schmiereigenschaften, einen sauberen Motor und sehr niedrige Rauchemissionen.

- Rückstandsfreie Verbrennung durch Zugabe aschereduzierter Additive
- Minimiert Ablagerungen an Kolben und Kurbelgehäuse und sorgt so für eine verlängerte Lebensdauer des Motors
- Erfüllt die internationalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD
- Mischungsverhältnis bis zu 50:1

980.008.104	100 ml	€ 3,60
980.008.103	1 l	€ 18,72
980.008.102	5 l	€ 82,56

DOLMAR 2-Takt-Motoröle

Hochleistungs-2-Takt-Motoröle von DOLMAR werden im Dauertest unter erschwerten Bedingungen entwickelt und getestet. Die Öle sind für moderne 2-Takt-Motoren konzipiert und erfüllen und übertreffen die internationalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD. Durch spezielle Lösevermittler wird eine schnelle, selbsttätige und gleichmäßige Vermischung mit dem Kraftstoff erreicht und so einer Entmischung zuverlässig vorgebeugt. Die hoch entwickelte Additivierung ermöglicht den Einsatz in Kraftstoffen mit einem Bio-Ethanolanteil von bis zu 10%.



Korrosionsschutzöl



Gehört in jede Motorsäge, die längere Zeit nicht benutzt wird.

- Schützt das Ketten-Ölsystem vor Schäden durch alterndes Bio-Öl
- Hervorragende Korrosionsschutz- und Reinigungswirkung

980.008.302	0,25 l	€ 7,92
--------------------	--------	---------------

Motorgerätereiniger



Umweltverträglicher und gemäß OECD-Test biologisch abbaubarer Spezialreiniger. Materialschonend gegenüber Kunststoffen und Lacken.

- Löst starke Verschmutzungen wie Baumharze, Öle und Fette an Motorgeräten, Kettensägen und Ketten
- Reinigt harzverschmutzte Kleidung, Stiefel und Handschuhe

980.008.125	0,5 l	€ 12,96
--------------------	-------	----------------

MultiOil



Harz- und silikonfreies Hochleistungsprodukt auf Basis aromatenfreier Grundöle und Additive. Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger.

- Stoppt Quietschen und Knarren
- Entfernt hartnäckigsten Schmutz wie Baumharze, Teer, Fette und Ölrückstände
- Löst festsitzende Verbindungen
- Frei von Silikon, Teflon, Graphit, MoS₂ sowie Tri, Chlor und FCKW

980.008.301	300 ml	€ 10,44
--------------------	--------	----------------



Die bringen jede

| Mit den Motorsensen von

Mit den Trimmern und Motorsensen von DOLMAR rücken Sie Rasenflächen, Hecken, Gestrüpp und Wildwuchs so richtig zu Leibe! Ob im öffentlichen Raum oder im heimischen Garten – mit den Qualitätsprodukten von DOLMAR schneiden Sie überall gut ab. Die Geräte sind geeignet für große und kleine Flächen, und die präzisen Ergebnisse begeistern Profis und private Nutzer gleichermaßen!

Dank innovativer Technik überzeugen DOLMAR Produkte in puncto Leistungstärke, Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Doch das Beste ist, dass sie darüber hinaus auch noch besonders schonend zur Umwelt sind.

GRÜN-
FLÄCHEN



Grünanlage in Form.

DOLMAR hat der Wildwuchs keine Chance mehr.



4-Takt-Technologie für reines Benzin

MM4

Dank innovativer Lösungen sind die kompakten 4-Takt-Motoren von DOLMAR der ideale Antrieb für tragbare Gartengeräte. Technologischer Vorsprung, der sich bei jedem Arbeitsschritt positiv bemerkbar macht.

▶ Leistungsstark

Die drehmomentstarken DOLMAR 4-Takt-Motoren stehen den konventionellen Antrieben in nichts nach.

▶ Geräuscharm

Die prinzipielle Funktionsweise des Motors, kombiniert mit einer gelungenen Abgasführung, führt zu einer geringeren Geräusentwicklung. Die Umwelt wird weniger gestört.

▶ Wartungsfreundlich

Der generelle Aufbau sowie die leicht zugänglichen Komponenten und lange Serviceintervalle machen DOLMAR 4-Takt-Motoren pflege- und wartungsfreundlich.

▶ Verbrauchsgünstig

Gegenüber herkömmlichen 2-Takt-Motoren ist der spezifische Kraftstoffverbrauch bei DOLMAR 4-Takt-Motoren bis zu 40 % geringer. Damit wird ein Großteil der laufenden Betriebskosten eingespart.

▶ Emissionsreduziert

Als Folge des geringen Kraftstoffverbrauches werden betriebsbedingte Emissionen deutlich reduziert. Das bedeutet eine erheblich geringere Belastung für Mensch und Natur.



Reduzierte Emissionen
durch 4-Takt-Technologie
Für Mensch und Umwelt



MS-246.4 U



MM4

Beide Modelle:

- Doppelhandgriff mit werkzeuglosem Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung
- Werkzeugloser Schnellverschluss an der Griffhalterung ermöglicht Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung

Zusatzausstattung MS-246.4 UE:

- EasyStart: federunterstützte Startvorrichtung mit automatischem Dekompressionsventil und Primer

MS-246.4 U

Hubraum	25,4 cm ³
Leistung	0,77 kW/1,05 PS
Gewicht*	5,2 kg
Best.-Nr./€	MS-246.4U / 409,95

E = EasyStart, U = Doppelhandgriff
* Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.

4-Takt-Benzin-Motorsensen für alle Einsatzbereiche

Kraftvoll und leistungsstark: Die umweltschonenden Benzin-Trimmer und -Motorsensen von DOLMAR mit der kraftstoffsparenden 4-Takt-Technologie. Für Privatanwender und Profis gleichermaßen geeignet.



LT-245.4



MM4

- EasyStart: federunterstützte Startvorrichtung mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Ergonomisch geformter Rundgriff und gummierter Multifunktionsgriff



Multifunktionsgriff
Einfache Handhabung durch bedienerfreundliche Anordnung der Schalter.



Schutzhaube
mit Ablängmesser für den Mähfaden.

MS-245.4 UE



MM4

Alle Modelle:

- EasyStart: federunterstützte Startvorrichtung mit automatischem Dekompressionsventil und Primer

MS-245.4 UE ausgestattet mit:

- Doppelhandgriff mit werkzeuglosem Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung



Werkzeugloser Schnellverschluss
an der Griffhalterung ermöglicht Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung.



Ergonomisch geformte Griffe
mit Gummierung für angenehmes Arbeiten.

4-Takt-Motoröl



SAE HD 10W-30
195615-7 220 ml € 8,52

	LT-245.4	MS-245.4 UE
Hubraum	24,5 cm ³	24,5 cm ³
Leistung	0,71 kW/0,97 PS	0,71 kW/0,97 PS
Gewicht*	4,9 kg	5,9 kg
Best.-Nr./€	LT-245.4 / 329,95	MS-245.4UE / 409,95

C = Rundgriff, E = EasyStart, U = Doppelhandgriff
* Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.



4-Takt-Motorsensen und -Freischneider für anspruchsvolle Profieinsätze

Die extrem leistungsstarken Motorsensen und Freischneider von DOLMAR sind bei der täglichen Arbeit sehr belastbar. Und das wissen Fachleute aus der Land- und Forstwirtschaft, dem GaLaBau, den Straßenmeistereien und den Kommunalbetrieben zu schätzen.

MS-335.4 U



MM4

- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Ergonomisch geformte Griffe mit Gummierung für angenehmes Arbeiten
- Doppelhandgriff mit werkzeuglosem Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung

MS-335.4 U

Hubraum	33,5 cm ³
Leistung	1,07 kW/1,45 PS
Gewicht*	7,1 kg
Best.-Nr./€	MS-335.4U / 509,95



MS-4300.4 U



MM4



Werkzeugloser Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeinstellung.



Universelle Schutzhaube mit werkzeu-
gloser Montage des Ablängmessers
bei Verwendung eines Fadenkopfes.



Individuell einstellbarer **Schultergurt** mit Polsterung im Schulter-, Rücken- und Hüftbereich sowie an der Beinauflage für besten Tragekomfort und optimale Lastverteilung.

- Effiziente Vibrationsdämpfung: rechts 2,2, links 1,7 m/s²
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Hohes Drehmoment für anspruchsvolle Arbeiten
- Ergonomisch geformte Griffe mit Gummierung für angenehmes Arbeiten

MS-4300.4 U

Hubraum	43,0 cm ³
Leistung	1,5 kW/2,0 PS
Gewicht*	8,6 kg
Best.-Nr./€	MS-4300.4U / 789,95



DOLMAR Tipp!

Auf die richtige Einstellung kommt es an.

Für kräfteschonendes Arbeiten ist eine optimale Einstellung des Schultergurtes von großer Bedeutung. Sie ist dann gegeben, wenn die Riemen des Schultergurtes sicher am Körper anliegen und dennoch genügend Bewegungsfreiheit bieten. Das Arbeitswerkzeug sollte dabei leicht über dem Boden schweben. Der Winkel zwischen Ober- und Unterarm beträgt während der Arbeit etwa 120°.



GRÜNFLÄCHEN

U = Doppelhandgriff

* Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.

DOLMAR

Rückentragbare 4-Takt-Motorsense mit hoher Leistung

Mit ihrem komfortablen Tragegestell ist die **MS-4300.4 R** ideal zum Mähen von Böschungen und schwer zugänglichem Gelände – auch bei längeren Arbeitseinsätzen.



MS-4300.4 R



MM4

- Effiziente Vibrationsdämpfung: rechts 2,2, links 1,7 m/s²
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Hohes Drehmoment für anspruchsvolle Arbeiten
- Ergonomisch geformte Griffe mit Gummierung für angenehmes Arbeiten



Verlängertes Anwerfseil: Starten Sie das Gerät auf dem Rücken, ohne es vorher abzusetzen.



Stark gepolsterter **Schulter- und Beckengurt.**



Praktische **Tasche:** Damit haben Sie passendes Zubehör immer dabei.

MS-4300.4R

Hubraum	43,0 cm ³
Leistung	1,5 kW/2,0 PS
Gewicht*	8,6 kg
Best.-Nr./€	MS-4300.4R / 879,95

U = Doppelhandgriff, R = Rückentragbar
* Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.

2-Takt-Motorsense für anspruchsvolle Aufgaben

Die **MS-27 U** von DOLMAR dient als unverzichtbarer Helfer beim Beseitigen von wildwüchsigem Gras und Gestrüpp. Perfekt geeignet für kraftsparende Ausputzarbeiten auf kleinen und großen Flächen.

MS-27 U



- Kraftvoller und umweltfreundlicher Motor mit Katalysator
- Leichtstartsystem
- Antivibrationssystem
- Großer Tank (0,6 l) für lange Laufzeit
- Modernes Design

MS-27 U

Hubraum	25,7 cm ³
Leistung	0,83 kW/1,1 PS
Gewicht*	5,0 kg
Best.-Nr./€	MS-27U / 329,95



U = Doppelhandgriff

* Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.

Fadenköpfe

Damit Sie diverse Mäh- und Ausputzarbeiten immer ideal ausgestattet erledigen können, bietet DOLMAR Fadenköpfe in mehreren Größen für Fäden unterschiedlicher Stärke. Allen Köpfen gemein: Sie sind perfekt auf die DOLMAR Motorsensen abgestimmt.

Comfort Trim „Small“



Das Tap&Go Comfort Trim Fadenkopfsystem ermöglicht ein unkompliziertes Entnehmen des Restfadens und ist beim Auffüllen einfach in der Handhabung. Dadurch ist ein besonders schneller Fadenwechsel bei gleichzeitigem Verwicklungsschutz möglich.

Manual Trim



Fix Trim



Beide Fadenköpfe bestehen durch den Fadenönschutz dank des großen Deckels. Der Unterschied: **Fix Trim** ist auf einfache, sekundenschnelle Bedienung ausgelegt, **Manual Trim** hat sich als dauerhafter Klassiker bewährt.

Mähfäden

Passend für jeden Einsatz: die Fäden in variablen Längen, Formen und Querschnitten. Und passend für den entsprechenden Fadenkopf, einfach zu erkennen an der identischen farblichen Kennzeichnung.



Round Trim

Round Trim

Round Trim

- Ideal für den ambitionierten Hobbygärtner
- Hohe Reißfestigkeit

Form	Ø	Länge	Best.-Nr.	€
●	2,0 mm	15 m	369.224.790	4,32
○	1,3 mm	15 m	369.224.807	3,96



Round Trim PLUS

Square Trim PLUS

- Hoher Widerstand gegen Ausfransen
- Hohe Reißfestigkeit
- Erhöhter Schmelzpunkt

Form	Ø	Länge	Best.-Nr.	€
●	2,4 mm	15 m	369.224.792	4,80
●	2,4 mm	87 m	369.224.793	21,36
■	2,4 mm	15 m	369.224.795	5,28



Round Trim PRO

Square Trim PRO

- Hohe Zugfestigkeit und Bruchfestigkeit
- Bestes Material mit hohem Schmelzpunkt
- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Für den Dauereinsatz geeignet

Form	Ø	Länge	Best.-Nr.	€
●	3,0 mm	15 m	369.224.798	6,84
■	3,0 mm	132 m	369.224.804	44,40



Leiser Mähfaden

- Reduziert den Geräuschpegel db(A) um 15 %, subjektiv um nahezu 70 %
- Optimales Schnittbild durch scharfe Kanten

Form	Ø	Länge	Best.-Nr.	€
◆	2,0 mm	15 m	369.224.060	5,76
◆	2,4 mm	3,5 m	369.224.071	3,24
◆	2,4 mm	15 m	369.224.070	5,76
◆	2,4 mm	120 m	369.224.072	30,60

Form	Ø	Länge	Best.-Nr.	€
◆	2,7 mm	15 m	369.224.673	6,36
◆	2,7 mm	90 m	369.224.063	25,56
◆	3,0 mm	15 m	369.224.674	6,84
◆	3,0 mm	70 m	369.224.073	24,00
◆	2,7 mm	50 Stück	369.224.806*	9,12

Alle Artikel auf dieser Doppelseite solange der Vorrat reicht

* Passt nur für den Fix Trim.

www.dolmar.at

Messer und Blätter

Schneidwerkzeuge für harte Einsätze. Damit rücken Sie zähem Gras, dichtem Gestrüpp, dornigen Hecken, verholztem Buschwerk und sogar dünnen Baumstämmen zu Leibe.

4-Zahn-Schlagmesser



Effektives Schlagmesser für großflächige Mäharbeiten sowohl in starkem, trockenem Gras als auch im Wildwuchs.

8-Zahn-Wirbelblatt



Wirksames Schneidmesser für den Rückschnitt von Wildwuchs im Brachland, störendem Unkraut, Gräsern und Schiif.

Dickichtmesser



Universell einsetzbares Schlagmesser für die effektive Beseitigung von beispielsweise krautigen Gräsern, verästelten Sträuchern und dünnen Gehölzpflanzen.

Meißelzahn-Sägeblatt



Optimales Werkzeug zur rückschonenden Läuterung von Jungbestand und Schwachholzernte mit mittelstarkem Freischneider. Empfohlen für Sägearbeiten bis 15 cm Stammdurchmesser.

Steinschlag-reduziertes Messer



Ideal für Arbeiten in öffentlichen Arealen dank sehr geringer Umgebungsgefährdung. Die spezielle Form hemmt das Erfassen und Wegschleudern von Fremdkörpern, z.B. Steinen. Geeignet für Gras und Gestrüpp.

Werkzeug	Abmessungen*	Best.-Nr.	€	Elektro		Akku		2-Takt			4-Takt								
				ET-40	ET-70 C ET-100 C	AT-1826 AT-1827 H	AT-1831 U/C	AT-3724 U AT-3731 C AT-3723 U	MS-24 U	MS-26 U/C MS-27 U/C	LT-250	MS-341 U	MS-3311 U MS-4011 U MS-4511 U	LT-245.4	MS-245.4 UE/CE MS-246.4 CE/U/UE	MS-335.4 U/C/K	MS-352.4 R	MS-430.4 U MS-4300.4 U/R	CS-246.4 C BC
Comfort Trim Small	2,0	680.224.200	18,72	-	■	-	-	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	■
Fix Trim	2,7	384.224.270	32,52	-	-	-	-	■	-	-	-	■	-	■	■	■	■	■	-
2-Fadenkopf manuell	2,4	385.224.502	36,72	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
2-Fadenkopf Tap&Go	1,6	DA00000002	9,12	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-Fadenkopf Tap&Go	1,6	195859-9	7,32	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4	122931-4	34,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-
2-Fadenkopf Tap&Go	3,0	196053-6	82,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-
2-Fadenkopf Pro Tap&Go	3,0	957.385.030	78,60	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
2-Fadenkopf Automatik	2,4	B-70518	24,00	-	-	-	-	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	■
	2,4	B-02945	41,64	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-
	3,0	384.224.503	78,60	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
Stützscheibe/ Wickelschutz		385.224.521	9,12	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
4-Zahn-Schlagmesser	230 x 25,4	362.224.140	12,96	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	■	■	■	■	■	-
	255 x 20	385.224.140	16,08	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
8-Zahn-Wirbelblatt	230 x 25,4	362.224.180	17,28	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	■	■	■	■	■	-
	255 x 20	385.224.180	22,68	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
Dickichtmesser	255 x 20	385.224.350	25,56	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300 x 20	385.224.130	24,00	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
	255 x 25,4	385.224.340	25,56	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-
	300 x 25,4	385.224.150	30,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-
Meißelzahn-Sägeblatt	200 x 20	385.224.171	39,12	-	-	-	-	-	-	-	-	■ ⁴	-	-	-	-	■ ⁴	-	-
	225 x 20	385.224.161	34,44	-	-	-	-	-	-	-	-	■ ⁴	-	-	-	-	■ ⁴	-	-
Steinschlagreduziertes Messer	255 x 20	385.224.300	82,56	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-
	255 x 25,4	385.224.301	82,56	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-

■ Passend ohne Adapter-Kit

■¹ Adapter-Kit Comfort Trim Small & Medium **381.224.230**
M10 x 1,00 LHF M8 & M10 x 1,25 LHM
M8 x 1,25 LHF

■² Adapter-Kit Comfort Trim Large **382.224.310**
M12 x 1,75 LHF M12 x 1,50 LHF
M10 x 1,00 LHF M8 & M10 x 1,25 LHM
M8 x 1,25 LHF

■³ Adapter-Kit Manual Trim **385.224.250**
M8 x 1,25 LHF M8 & M10 x 1,25 LHM
M10 x 1,00 LHF

■⁴ Nur in Verbindung mit Metall-Schutzhaube

* Standardmäßiger Fadendurchmesser bei Fadenköpfen, Außendurchmesser x Bohrungsdurchmesser bei Messern. Alle Angaben in mm. Preise für Adapter-Kits auf Anfrage.



Benzin-Heckenscherer für anspruchsvolle Privatanwender und Profis

Die Benzin-Heckenscherer **HT-2375 D** von DOLMAR ermöglicht unabhängiges Arbeiten im weitläufigen Gelände. Ihr leistungsstarker Motor sorgt hier für hohe Schnittleistungen. Das niedrige Gewicht und das benutzerfreundliche Griffsystem wirken sich dabei besonders gesundheitsschonend aus.



HT-2375 D



Drehbares Griffsystem für ermüdungsfreies Arbeiten.



3-seitig angeschliffene Messer für saubere Schnitte in alle Bewegungsrichtungen.

- Kraftvoller und umweltfreundlicher 2-Takt-Motor
- Extra leicht
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Optimierte Abgasführung reduziert die Belastung des Anwenders durch Wärme und Abgase
- Drehbares Griffsystem (5 Positionen)
- Antivibrationssystem mit 4 Stahlfedern
- Leicht zugänglicher Schmiernippel
- Gummiertes Griffsystem für komfortable Arbeit

HT-2375 D

Hubraum	22,2 cm ³
Leistung	0,74 kW/1,0 PS
Gewicht	5,2 kg
Schnittlänge	75 cm
Hubzahl	4270 min ⁻¹
Best.-Nr./€	HT-2375D / 659,95

Anstoßschutz inkl. Köcher



Für HT-2360 D und HT-2375D
196265-1 € 11,16

MultiOil



MultiOil für die Messerpflege
980.008.301 300 ml € 10,44

D = Doppelseitiger Messerbalken

Elektro-Heckenscheren für Haus, Garten und Profibereich

Die Elektro-Heckenscheren von DOLMAR begeistern sowohl den privaten Nutzer als auch den Profi bei der täglichen Arbeit. Die überzeugenden Leistungswerte und das ergonomische Design sorgen hier für schonende und ermüdungsfreie Arbeitsabläufe.

HT-365



HT-7510



Beide Modelle:

- 4 Sicherheitsgriffe für einfaches, sicheres Schneiden in jeder Lage
- Vibrations- und geräuscharm
- Ausgewogene Schwerpunktverteilung
- Inklusive Köcher, Anstoßschutz, Zugentlastung und Kabelhalter



Das einzigartige Griffsystem ermöglicht eine enorme Reichweite durch optimale Sicherheitsgriffmöglichkeiten.

Bei allen DOLMAR Elektro-Heckenscheren im Lieferumfang: die **Zugentlastung**.

	HT-365	HT-7510
Nennspannung	230 V	230 V
Leistungsaufnahme	550 W	670 W
Gewicht	3,8 kg	4,6 kg
Schnittlänge	65 cm	75 cm
Hubzahl	1600 min ⁻¹	1500 min ⁻¹
Best.-Nr./€	HT-365 / 184,95	HT-7510 / 259,95

Leitblech



Leitblech mit gezahnter Kante zum Abtragen des Schnittguts. Für die Modelle HT-345/355/365 und HT-5510/6510/7510.
194681-1 € 27,00

GRÜNFLÄCHEN



Rasenpflege ist

| Elektro oder Benzin? Mit den Rasenmähern

Erzielen Sie jetzt Bestzeiten im heimischen Garten! Mit den leistungsstarken Benzin-Motoren von Briggs & Stratton gelingt dies mühelos. Eine Vielzahl nützlicher Detaillösungen macht die Gartenarbeit zusätzlich zum Kinderspiel.

Dies gilt nicht nur für unsere Spitzenmodelle, auch die kleineren Rasenmäher zeichnen sich schon durch jede Menge Leistung und Komfort aus – bei DOLMAR stehen für alle Aufgabenbereiche die entsprechenden Rasenmäher zur Verfügung.

GRÜN-
FLÄCHEN



Motorsport.

von DOLMAR starten Sie perfekt in die Rasensaison.



Benzin-Rasenmäher für Einsteiger

Unabhängig von Kabel und Steckdose Gärten bis zu 1000 m² bearbeiten. Mit den hochwertigen und preisgünstigen Benzin-Rasenmähern **PM-411C** und **PM-461R** von DOLMAR.

PM-411C



DOLMAR Tipp!

Regelmäßig den Rasen mulchen.

Regelmäßiges Mulchen verbessert die Struktur des Rasens erheblich. Mulchen wirkt dabei wie ein natürlicher Dünger. Es erhöht die Fähigkeit des Rasens, Feuchtigkeit zu speichern. Bei Trockenperioden können somit Rasenschäden vermieden werden.

Im Vergleich zum Mähen mit Fangkorb benötigen Sie 30 % weniger Zeit. Auch die Entsorgung des Rasenschnittes entfällt.

Was ist beim Mulchen zu beachten?

Beim Mulchen bleiben 2/3 der Graslänge stehen und 1/3 wird geschnitten. Je nach Wachstum und Jahreszeit setzt dies regelmäßiges Mähen voraus (ca. 1 x pro Woche).

Übrigens: Alle Stahlblech- und Alumäher von DOLMAR sind serienmäßig mit einer Mulchfunktion ausgestattet.

Achtung: Nicht bei Regen oder feuchtem Rasen mulchen!



Mit wenigen Handgriffen ist der **Schiebholm** auf die Körpergröße des Benutzers einstellbar.



Solide **Schraubverbindung** der Holzteile zum Einklappen des oberen Holms.



Für den schnellen Umbau zum Mulchen ist im Lieferumfang ein **Mulchkeil** enthalten.

Benzin-Rasenmäher für den Privatgarten



PM-461R



	PM-411 C	PM-461 R
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	500 E	625 E
Hubraum	140 cm ³	150 cm ³
Geräteleistung (Drehzahl)	1,94 kW (2800 U/min)	2,2 kW (2800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	1000 m ²	1000 m ²
Schnittbreite	41 cm	46 cm
Schnitthöhen	20–75 mm	25–70 mm
Schnitthöheneinstellung	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig
Gewicht	26,0 kg	27,6 kg
Best.-Nr./€	PM-411C / 409,95	PM-461R / 469,95
Ersatzmesser/€	671.001.433 / 27,00	671.014.610 / 24,00

Beide Modelle:

- Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahlblech
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmen und sicheren Griff
- Solide Schraubverbindung der Schiebholme

Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb

Schnell und bequem größere Rasenflächen, schwieriges Gelände oder hohes Gras meistern. Mit dem **PM-46 SBC** mit Radantrieb.



PM-46 SBC



- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Dirigieren
- Ergonomischer, auf die Körpergröße einstellbarer Holm für bequemes Manövrieren
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmes Griffgefühl
- Umrüstbar auf Seitenauswurf für die Schwadablage bei größeren Flächen

DOLMAR Tipp!

Zuverlässiger Motorstart – leicht gemacht!

READYSTART Viele der von DOLMAR angebotenen Rasenmäher verfügen über das Leichtstartsystem READYSTART®, das Ihnen zuverlässig einen schnellen und angenehmen Motorstart ermöglicht.

Briggs & Stratton garantiert mit der S2 Start Garantie®, dass der Motor stets nach 2 Zügen anspringt – ist dies nicht der Fall, können Sie eine kostenlose Reparatur in Anspruch nehmen.



Alle DOLMAR Benzin-Rasenmäher, die über das Leichtstartsystem verfügen, sind im Katalog als DOLMAR EASY-START Modell gekennzeichnet.

PM-46 SBC

Motorhersteller	Briggs & Stratton
Motortyp	500 E
Hubraum	140 cm ³
Geräteleistung (Drehzahl)	1,94 kW (2800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	1600 m ²
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhen	30–75 mm
Schnitt Höheneinstellung	zentral 7-stufig
Gewicht	31,2 kg
Best.-Nr./€	PM-46SBC / 469,95
Ersatzmesser/€	671.014.610 / 24,00

S = Antrieb

Benzin-Rasenmäher mit 3 Gängen

Rasenmäher mit 3-Gang-Radantrieb ermöglichen eine individuelle Geschwindigkeitswahl für noch mehr Komfort und Effizienz beim Mähen.



PM-4602 S3C
PM-5600 S3R (Abb.)



Beide Modelle:

- 3-Gang-Radantrieb ermöglicht Geschwindigkeiten vom langsamen bis zum normalen Fußgängertempo
- Ergonomischer, auf die Körpergröße einstellbarer Holm für bequemes Manövrieren
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmes Griffgefühl
- Umrüstbar auf Seitenauswurf für die Schwadablage bei größeren Flächen
- Kantenschutz verhindert Beschädigungen am Gehäuse
- Geringe Haltekräfte durch ergonomisch günstig von oben bedienbare Flachbügel für langes und angenehmes Arbeiten

Zusatzausstattung PM-5600 S3R:

- 28 cm große Hinterräder, doppelt kugelgelagert

	PM-4602 S3C	PM-5600 S3R
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	750 EX ReadyStart	675 EXI ReadyStart
Hubraum	161 cm ³	163 cm ³
Geräteleistung (Drehzahl)	2,69 kW (2800 U/min)	2,55 kW (2800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	1800 m ²	2400 m ²
Schnittbreite	46 cm	56 cm
Schnitthöhen	20–75 mm	20–75 mm
Schnitthöheneinstellung	zentral 8-stufig	zentral 8-stufig
Gewicht	35,0 kg	39,8 kg
Best.-Nr./€	PM-4602S3C / 629,95	PM-5600S3R / 719,95
Ersatzmesser/€	671.014.610 / 24,00	671.002.532 / 23,52

S = Antrieb, 3 = Anzahl der Gänge



Benzin-Blas-/Sauggeräte

Für kleine und mittlere Flächen steht Ihnen mit dem **PB-252.4** mit 4-Takt-Motor ein leistungsstarker Helfer zur Verfügung, der auch als Sauger eingesetzt werden kann.



PB-252.4



MM4



PB-252.4 V



MM4

Beide Modelle:

- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Gummierter Handgriff für sicheren und komfortablen Halt
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Mit Abschaltautomatik für sicheren Umbau

Zusatzausstattung PB-252.4 V:

- Inklusive Saug-Set



Vibrationsarmer Handgriff.



Werkzeugloser Zugang zur Zündkerze.



Einfache Ölstandskontrolle.

Saug-Set/Runddüse

Saug-Set für PB-252.4

197237-9

€ 71,04

Runddüse für PB-252.4 und PB-252.4 V

450966-8

€ 4,80

	PB-252.4	PB-252.4 V
Hubraum	24,5 cm ³	24,5 cm ³
Leistung	0,81 kW/1,10 PS	0,81 kW/1,10 PS
Luftvolumen m. Flachdüse	504 m ³ /h	504 m ³ /h
Max. Luftgeschwindigkeit	64,6 m/s	64,6 m/s
Tankvolumen	0,52 l	0,52 l
Kapazität Fangsack	-	35 l
Gewicht*	4,5 kg	4,8 kg
Best.-Nr./€	PB-252.4 / 309,95	PB-252.4V / 389,95

V = Saug-Set

* Ohne Rohre und Betriebsstoffe.

Benzin-Blasgerät für Profianwender

Dank der federgelagerten Arbeitseinheit überzeugt das DOLMAR Benzin-Gebläse **PB-7660.4** durch einen vibrationsarmen Betrieb und hohen Tragekomfort. Ausgestattet mit einem umweltfreundlichen 4-Takt-Motor ist es besonders kraftvoll und bläst Laub, Schmutz, leichte Abfälle und Pulverschnee.

PB-7660.4



MM4



GRUND & BODEN

Beide Modelle:

- Geringe Vibrationen dank federgelagerter Arbeitseinheit
- Umweltfreundlicher 4-Takt-Motor
- Sehr geringe Geräuscentwicklung
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank Arretierung des Gashebels
- Vereisungsschutz für den Vergaser, um auch bei kalten Temperaturen problemlos arbeiten zu können
- Einfache Ölstandskontrolle und Ölwechsel

PB-7660.4

Hubraum	75,6 cm ³
Leistung	3,0 kW/4,1 PS
Luftvolumen m. Runddüse	1140 m ³ /h
Max. Luftgeschwindigkeit	92 m/s
Tankvolumen	1,9 l
Gewicht*	10,9 kg
Best.-Nr./€	PB-7660.4 / 629,95

* Ohne Rohre und Betriebsstoffe.



Einschneidende

| Jede Menge Power für die

Professionelle Nutzer müssen sich in jeder Situation auf ihr Arbeitsgerät verlassen können – ganz gleich, um welche Aufgaben es sich handelt. Die Trennschleifer von DOLMAR sind insbesondere für den Profibereich konzipiert und überzeugen auch bei schwierigen Rettungseinsätzen in Notfallsituationen mit großer Zuverlässigkeit.

Dabei sind die Trennschleifer von DOLMAR nicht nur besonders wirtschaftlich und leistungsstark, dank innovativer Technologien tragen sie auch zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauches und der Emissionen bei. Und das wirkt sich positiv auf Betriebskosten und Umwelt aus!



Ergebnisse. Garantiert!

Anforderungen im Hoch-, Tief- und GaLaBau.



Die vielseitigen Klassiker

Ob Beton, Asphalt oder Stahl – die Trennschleifer von DOLMAR sind in jedem Fall eine gute Wahl. Dank der MM2 Scavenging Losses Rejection Technology sind sie darüber hinaus besonders wirtschaftlich und umweltschonend. Handgeführt oder als Fugenschneider auf einem Führungswagen: Die Trennschleifer von DOLMAR schneiden sich problemlos durch Beton, Asphalt oder Stahl.

PC-7414



**Auch für
Rettungseinsätze
geeignet**



Mit der **RescueForce Trennscheibe** können die Trennschleifer zu unentbehrlichen Helfern bei Rettungseinsätzen umgerüstet werden.



Der **Schneidvorsatz** kann mit wenigen Handgriffen auf die Außenposition umgebaut werden.

DOLMAR Tipp!

Mikroporenfilter macht Motoren langlebiger.

Setzen Sie auf die Hightech-Mikroporenfilter von DOLMAR. Die hoch effektiven Filtermaterialien sorgen dafür, dass der Vorfilter die angesaugten Schmutzpartikel noch besser sammelt und separiert. Die Verbrennungsluft wird danach in der Hauptfilterstufe durch die neu entwickelten Papierlamellen des Filtereinsatzes fein gefiltert. Bei regelmäßiger Wartung erhöht sich somit die Lebensdauer und Zuverlässigkeit Ihres Motors.

Achtung: Mikroporenfilter sind verwendbar für alle DOLMAR Trennschleifer Modelle PC-7414 und PC-8216 ab Baujahr 2010.





PC-8216 WS



Schutzhaubenverstellung mittels Handgriff mit integrierter Peilhilfe.



Die **Riemenspannung** ist mit einem Schraubendreher leicht zu justieren.

Beide Modelle:

- Ausgestattet mit der MM2 Scavenging Losses Rejection Technology, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 15 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Mehrstufiges Luftfiltersystem mit hochwirksamem MPF-Vorfilter und Papierlamellen-Hauptfilter
- Dekompressionsventil für geringeren Kraftaufwand beim Starten des Motors
- Unkomplizierte Einhebelbedienung mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Wasserset zur Staubbindung serienmäßig

Mikroporenfilter



Filter-Set mit 5 Vorfiltern und einem Lamellen-Hauptfilter. Verwendbar für alle DOLMAR Trennschleifer mit 73 und 81 cm³ ab Baujahr 2010.

Filter-Set 5 + 1
957.173.211

€ 38,28

Ersatz-Vorfilter
395.173.081

€ 3,84

	PC-7414-25	PC-8216 WS
Hubraum	73 cm ³	81 cm ³
Leistung	3,8 kW/5,2 PS	4,2 kW/5,6 PS
Gewicht (ohne Trennscheibe)	10,0 kg	10,6 kg
Trennscheiben-Ø	350 mm	400 mm
inkl. Trennscheibe	Kunstharz (Stein)	Kunstharz (Stein)
Welle	25,4 mm	20,0 mm/25,4 mm
Best.-Nr./€	PC-7414-25 / 1.239,95	PC-8216WS / 1.169,95



Lager- u. Transportbox



Für alle DOLMAR Benzin-Trennschleifer. Jetzt herrscht Ordnung am Arbeitsplatz durch Fächer für Trennscheiben, Motoröl, Gehörschutz, Werkzeug und Zubehör. Die Box kann mit 4 Schrauben auf der LKW-Pritsche angeschraubt und gegen Diebstahl geschützt werden. Durch Vorhängeschlösser kann die Box vor unbefugter Benutzung geschützt werden. Lieferung ohne Inhalt und Schlösser. Maße (L x B x H): 875 x 350 x 480 mm.

988.959.402 € 261,96

10-Liter-Metall-Druckwassertank



Aus langlebigem Metall. Für die Druckwasserversorgung der Trennscheibe unabhängig von einer Netzwasserleitung und einem Schlauchanschluss. Der Druck wird mit einer Handpumpe auf 3–5 bar gebracht und drückt das Wasser damit durch die Druck- und Fallwasserarmatur bis zur Trennscheibe. Geeignet für handgeführte Einsätze in unterschiedlichen Arbeitshöhen.

957.802.200 € 274,20

Service-Set



Für zuverlässigen Dauerbetrieb mit Keilriemen, Tankdeckel, Starterseil, Zündkerze und Saugkopf. Mit Wartungsanleitung und Kombischlüssel. Passend für Trennschleifer PC-6412, PC-6414, PC-7414.

957.394.004 € 47,04

Dichtungssatz für 10-Liter-Kunststoff-Druckwassertank



Verschleißteile-Set (Dichtungssatz) für den 10-Liter-Kunststoff-Druckwassertank.

988.394.101 € 13,92

Druck-/Fallwasserarmatur



Schlauchsystem mit Steckanschluss, Absperrhahn und 2 Wasserdüsen für den Nassschnitt zur Staubbindung.

394.365.102 € 60,00

Rollenfuß



Damit hält man immer die Spur. Passend für 73 cm³ und 81 cm³ Modelle.

394.114.272 € 63,72

Winkeltankverschluss Kpl.



Für einfaches Nachfüllen von Kraftstoff bei Verwendung des Führungswagens. Durch den Winkeltankverschluss kann das Gerät stehend betankt werden. Für Modelle ab Baujahr 2011.

395.114.300 € 10,44

Führungswagen mit QuickLock

- Dank des patentierten QuickLock-Spannsystems lassen sich die DOLMAR Trennschleifer mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug auf dem Führungswagen montieren
- Radachse nach links und rechts zur Fahrtrichtung verschiebbar
- Serienmäßiger Tiefenbegrenzer für genaue Trennschnitte in der gewünschten Tiefe
- Winkeltankverschluss zum Nachtanken serienmäßig
- Fallwassertank, 15 Liter, serienmäßig

PT-2010 für PC-7414, PC-8216 und PC-8216 WS

394.369.100 € 829,92

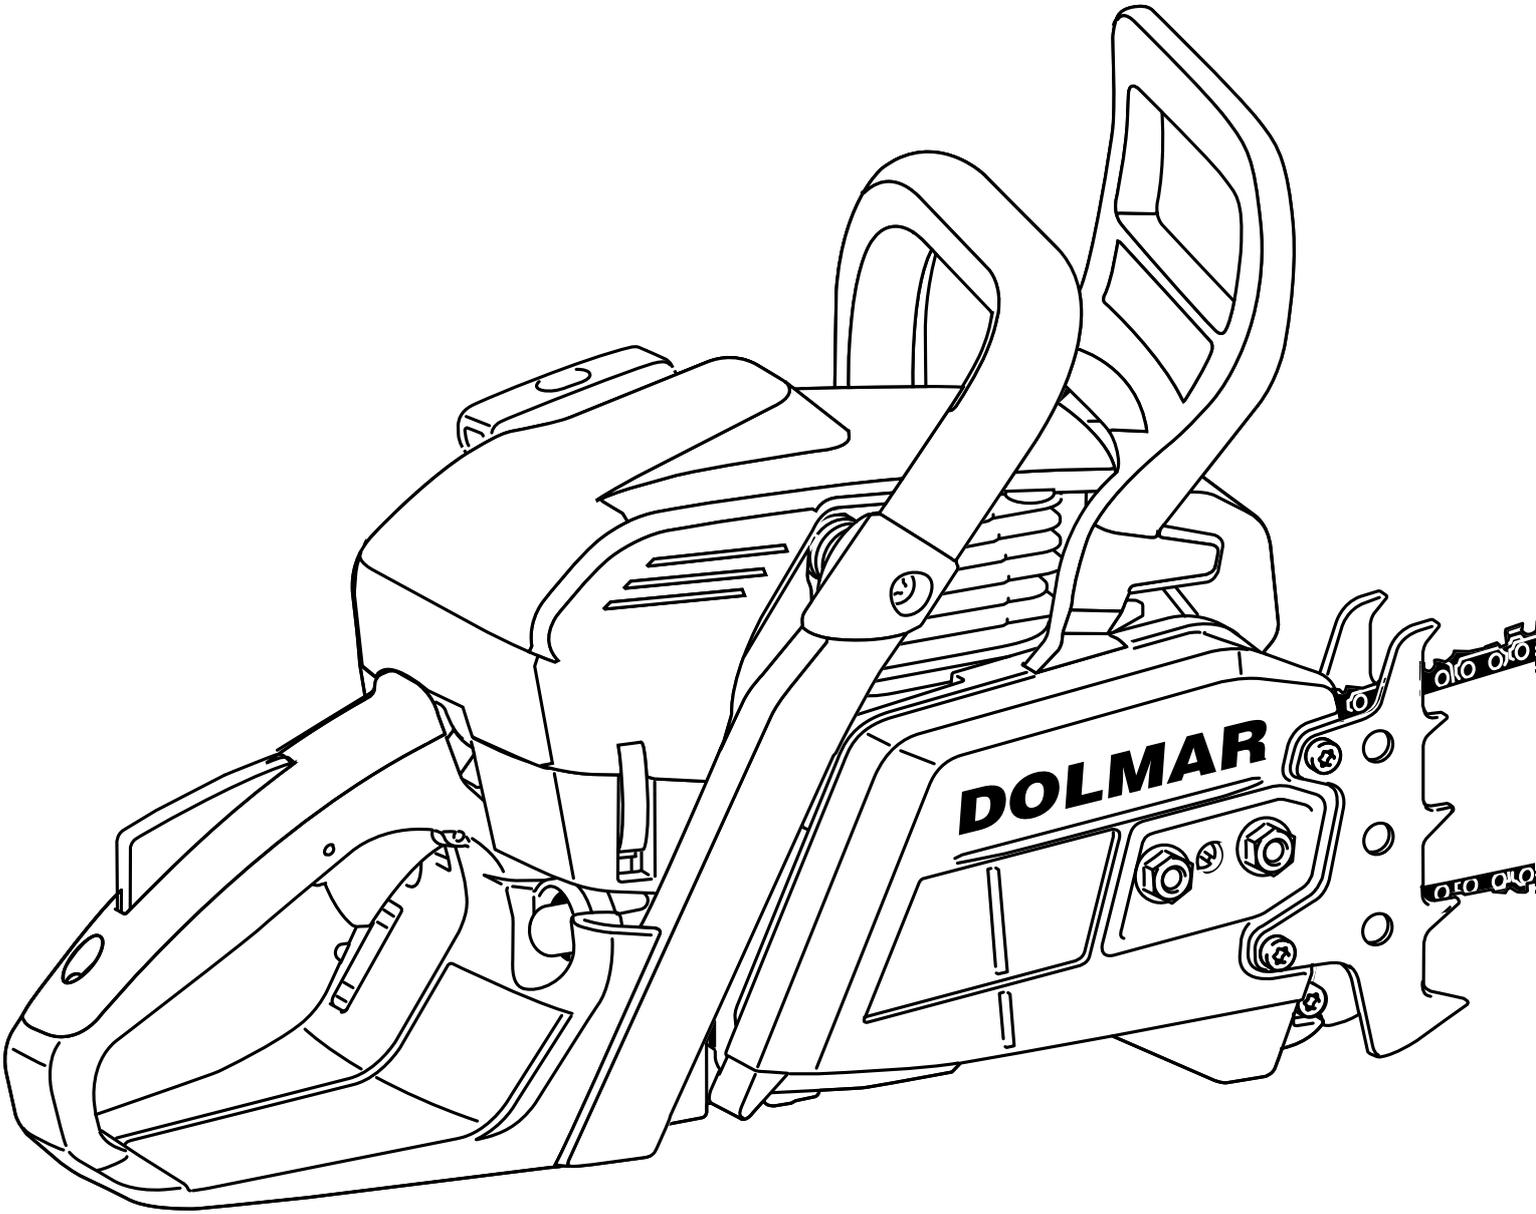
PT-4000 für PC-7614 V

394.369.110 € 801,72


**PT-2010 (Abb.)
PT-4000**







Technische Daten

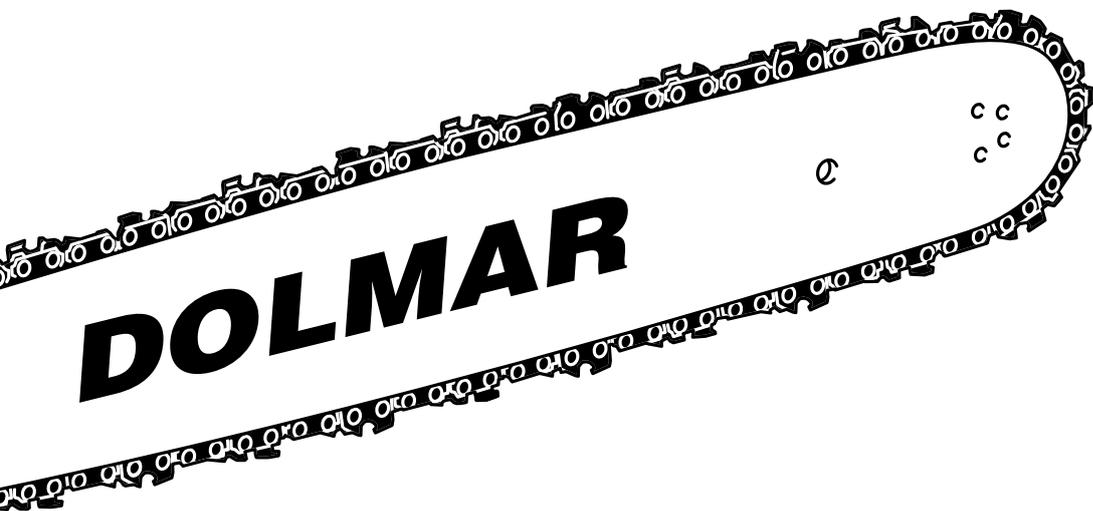

Benzin-Motorsägen

	PS-32 C		PS-35 C	
Hubraum (cm ³)	32		35	
Leistung (kW/PS)	1,35/1,8		1,7/2,3	
Gewicht** (kg)	4,1		4,4	
Tank Kraftstoff (l)	0,4		0,4	
Tank Kettenöl (l)	0,28		0,29	
Vibrationsdämpfung	•		•	
Seitliche Kettenspannung	•		•	
Werkzeuglose Kettenspannung (TLC)	-		-	
Automatische Ölpumpe	•		•	
Griffheizung	-		-	
Katalysator (C)	•		•	
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	102,6 (2,5)		101,8 (2,5)	
Schalleistungspegel* dB(A) (K)	111,5 (2,5)		111,8 (2,5)	
Vibration vorn* (m/s ²) (K)	4,8 (2,0)		4,9 (2,0)	
Vibration hinten* (m/s ²) (K)	4,8 (2,0)		5 (2,0)	
Schnittlängen***, Kettenmodell	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
35 cm 291 3/8" 1,1 mm HM	PS-32C-35B	249,95	-	-
35 cm 492 3/8" 1,3 mm HM	-	-	PS-35C-35B	309,95
40 cm 492 3/8" 1,3 mm HM	-	-	PS-35C-40B	319,95

	PS-420 SC		PS-550	
Hubraum (cm ³)	42,4		55,7	
Leistung (kW/PS)	2,2/3,0		3,0/4,1	
Gewicht** (kg)	4,9		5,8	
Tank Kraftstoff (l)	0,48		0,57	
Tank Kettenöl (l)	0,28		0,32	
Vibrationsdämpfung	•		•	
Seitliche Kettenspannung	•		•	
Werkzeuglose Kettenspannung (TLC)	-		-	
Automatische Ölpumpe	•		•	
Griffheizung	-		-	
Katalysator (C)	•		-	
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	100,8 (2,5)		84,4 (2,5)	
Schalleistungspegel* dB(A) (K)	111,8 (2,5)		95,4 (2,5)	
Vibration vorn* (m/s ²) (K)	3,6 (2,0)		6,3 (1,5)	
Vibration hinten* (m/s ²) (K)	3,2 (2,0)		6,3 (1,5)	
Schnittlängen***, Kettenmodell	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
38 cm 484 .325" 1,3 mm HM	PS-420SC-38A	479,95	-	-
38 cm 086 .325" 1,5 mm HM	-	-	PS-550-38A	609,95
45 cm 484 .325" 1,3 mm HM	PS-420SC-45A	479,95	-	-
45 cm 686 .325" 1,3 mm VM	-	-	PS-550-45A	619,95

VM = Vollmeißel

HM = Halbmeißel

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit

** Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe

*** Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge

	PS-5105 C		PS-5105 CX		PS-5105 CH	
Hubraum (cm³)	50		50		50	
Leistung (kW/PS)	2,8/3,8		2,8/3,8		2,8/3,8	
Gewicht** (kg)	5,4		5,4		5,6	
Tank Kraftstoff (l)	0,47		0,47		0,47	
Tank Kettenöl (l)	0,27		0,27		0,27	
Vibrationsdämpfung	•		•		•	
Seitliche Kettenspannung	•		•		•	
Automatische Ölpumpe	•		•		•	
Griffheizung	-		-		•	
Katalysator	•		•		•	
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	102,4 (2,5)		102,4 (2,5)		102,4 (2,5)	
Schalleistungspegel* dB(A) (K)	111,3 (2,5)		111,3 (2,5)		111,3 (2,5)	
Vibration vorn* (m/s²) (K)	5,2 (2,0)		5,2 (2,0)		5,2 (2,0)	
Vibration hinten* (m/s²) (K)	3,7 (2,0)		3,7 (2,0)		3,7 (2,0)	
Schnittlängen***, Kettenmodell	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
38 cm 686 .325" 1,5 mm VM	PS-5105C-38A	689,95	-	-	-	-
45 cm 686 .325" 1,5 mm VM	-	-	PS-5105CX-45A	719,95	PS-5105CH-45A	769,95

	PS-6100		PS-6100 H		PS-7910		PS-7910 H	
Hubraum (cm³)	61		61		78,5		78,5	
Leistung (kW/PS)	3,4/4,6		3,4/4,6		4,3/5,9		4,3/5,9	
Gewicht** (kg)	6,0		6,1		6,6		6,8	
Tank Kraftstoff (l)	0,8		0,8		0,75		0,75	
Tank Kettenöl (l)	0,48		0,48		0,42		0,42	
Vibrationsdämpfung	•		•		•		•	
Seitliche Kettenspannung	•		•		•		•	
Automatische Ölpumpe	•		•		•		•	
Griffheizung	-		•		-		•	
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	105 (2,5)		105 (2,5)		105,1 (2,5)		105,1 (2,5)	
Schalleistungspegel* dB(A) (K)	117 (2,5)		117 (2,5)		115,3 (2,5)		115,3 (2,5)	
Vibration vorn* (m/s²) (K)	5 (2,0)		5 (2,0)		6,6 (2,0)		6,6 (2,0)	
Vibration hinten* (m/s²) (K)	4 (2,0)		4 (2,0)		4,5 (2,0)		4,5 (2,0)	
Schnittlängen***, Kettenmodell	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
45 cm 099 3/8" 1,5 mm VM	PS-6100-45B	829,95	PS-6100H-45B	869,95	-	-	-	-
50 cm 099 3/8" 1,5 mm VM	-	-	-	-	PS-7910-50B	1.029,95	PS-7910H-50B	1.139,95
60 cm 099 3/8" 1,5 mm VM	-	-	-	-	PS-7910-60B	1.029,95	-	-

VM = Vollmeißel

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit

** Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe

*** Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge

Hochentaster

Benzin-Hochentaster	ME-246.4
Motor	Benzin, 4-Takt
Hubraum (cm ³)	25,4
Leistung (kW/PS)	0,77/1,1
Gewicht** (kg)	7,2
Gesamtlänge (m)	2,72 - 3,92
Standard-Schneidwerkzeug	Säge-Vorsatz
Antriebswelle	starr
Kraftstofftank (l)	0,6
Startsystem mit Primer	•
Antivibrationssystem	•
Multifunktionsgriff	•
Tragegurt/Tragesystem	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	89,5 (2,5)
Schalleistungspegel* dB(A) (K)	107,3 (2,5)
Vibration* vorn/hinten (m/s ²) (K)	7,2/5,3 (2,0)
Best.-Nr.	ME-246.4
€	889,95

Elektro-Motorsägen

Elektro-Motorsägen	ES-39 TLC	ES-43 TLC	ES-2136 TLC1	ES-2141 TLC1
Nennspannung (V)	230	230	230	230
Leistungsaufnahme (W)	1800	1800	2000	2000
Gewicht** (kg)	4,7	4,7	5,5	5,6
Werkzeuglose Kettenspannung (TLC)	•	•	•	•
Automatische Ölpumpe	•	•	•	•
Schnittlänge*** (cm)	35	40	35	40
Kettenmodell	291 3/8" 1,1 mm	492 3/8" 1,3 mm	492 3/8" 1,3mm	492 3/8" 1,3mm
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	90,3 (2,5)	90,3 (2,5)	90,8 (2,5)	90,8 (2,5)
Schalleistungspegel* dB(A) (K)	101,3 (2,5)	101,3 (2,5)	101,8 (2,5)	101,8 (2,5)
Vibration* (m/s ²) (K)	4,7 (1,5)	4,7 (1,5)	5,2 (1,5)	5,2 (1,5)
Best. -Nr.	ES-39TLC	ES-43TLC	ES-2136TLC1	ES-2141TLC1
€	154,95	164,95	269,95	279,95

HM = Halbmeißel

• = Serienmäßig

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit

** Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe (ME-246.4: Mit Schiene, ohne Kette)

*** Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge

Motorsensen

4-Takt-Motorsensen	LT-245.4	MS-245.4 UE	MS-246.4 U	MS-335.4 U	MS-4300.4 R	MS-4300.4 U
Hubraum (cm ³)	24,5	24,5	25,4	33,5	43	43
Leistung (kW/PS)	0,71/0,97	0,71/0,97	0,77/1,05	1,07/1,45	1,5/2,0	1,5/2,0
Gewicht (kg)	4,9**	5,9**	5,2**	7,1**	8,6**	8,6**
Gesamtlänge** (m)	1,62	1,77	1,77	1,81	1,81	1,81
Standard-Schneidwerkzeug	2-Fadenkopf	4-Zahn-Schlagmesser	4-Zahn-Schlagmesser	Dickichtmesser	Dickichtmesser, 2-Fadenkopf	Dickichtmesser, 2-Fadenkopf
Kraftstofftank (l)	0,5	0,5	0,6	0,65	0,6	0,6
Antriebswelle	flexibel	starr	starr	starr	starr	starr
Startsystem mit Primer	•	•	•	•	•	•
Antivibrationssystem	•	•	•	•	•	•
Multifunktionsgriff	•	•	•	•	•	•
Rundgriff (C), Doppelhandgriff (U)	C	U	U	U	C	U
Tragegurt/Tragesystem	-	•	•	•	•	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	93,3 (2,8)	97,1 (2,4)	96,6 (0,9)	98,2 (0,82)	92,4 (1,8)	92,4 (1,8)
Schalleistungspegel* dB(A) (K)	102,5 (1,7)	106,3 (1,2)	105,5 (1,3)	106,7 (0,38)	101,8 (1,8)	101,8 (1,8)
Vibration* vorn/hinten (m/s ²) (K)	5,3/5,4 (0,9/1,0)	2,3/2,6 (0,52/0,83)	2,3/2,6 (0,5/0,8)	2,5/3,3 (1,26/0,7)	1,7/2,2 (0,5/0,5)	1,7/2,2 (0,5/0,5)
Best.-Nr.	LT-245.4	MS-245.4UE	MS-246.4U	MS-335.4U	MS-4300.4R	MS-4300.4U
€	329,95	409,95	409,95	509,95	879,95	789,95

2-Takt-Motorsensen

MS-27 U

Hubraum (cm ³)	25,7
Leistung (kW/PS)	0,83/1,1
Gewicht (kg)	5,0**
Gesamtlänge** (m)	1,77
Standard-Schneidwerkzeug	2-Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser
Kraftstofftank (l)	0,6
Antriebswelle	starr
Startsystem mit Primer	•
Antivibrationssystem	•
Multifunktionsgriff	•
Rundgriff (C), Doppelhandgriff (U)	U
Tragegurt/Tragesystem	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	98,5 (2,5)
Schalleistungspegel* dB(A) (K)	109,8 (2,5)
Vibration* vorn/hinten (m/s ²) (K)	8,0/7,0 (1,5)
Best.-Nr.	MS-27U
€	329,95

C = Rundgriff

U = Doppelhandgriff

R = Rückentragbar

* Nach 2006/42/EG

** Mit Schneidwerkzeug und Schutzhaube




DOLMAR



Fadenkopf-Adapter



ComfortTrim Medium

Anschlussmöglichkeiten

 1	M10 × 1,25 LHF (Linksgewinde innen)
 2	M8 × 1,25 LHF (Linksgewinde innen)
 3	M10 × 1,00 LHF (Linksgewinde innen)
 1 + 	M8 × 1,25 LHM (Linksgewinde außen)
 2 + 	M10 × 1,25 LHM (Linksgewinde außen)
	

ComfortTrim Large

Anschlussmöglichkeiten

 1	M10 × 1,25 LHF (Linksgewinde innen)
 2	M8 × 1,25 LHF (Linksgewinde innen)
 3	M10 × 1,00 LHF (Linksgewinde innen)
 9	M12 × 1,75 LHF (Linksgewinde innen)
 10	M12 × 1,50 LHF (Linksgewinde innen)
 1 + 	M8 × 1,25 LHM (Linksgewinde außen)
 2 + 	M10 × 1,25 LHM (Linksgewinde außen)

Heckenscheren

Benzin-Heckenscheren	HT-2375 D
Motor	Benzin, 2-Takt
Hubraum (cm ³)	22,2
Leistung (kW/PS)	0,74/1,0
Gewicht (kg)	5,2
Schnittlänge (cm)	75
Zahnabstand (mm)	35
Hubzahl (1/min)	4270
Antivibrationssystem	•
Drehgriff	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	93,9 (1,2)
Schalleistungspegel* dB(A) (K)	103,8 (1,3)
Vibration links* (m/s ²) (K)	2,3 (1,3)
Vibration rechts* (m/s ²) (K)	2,3 (1,6)
Best.-Nr.	HT-2375D
€	659,95

Elektro-Heckenscheren	HT-365	HT-7510
Nennspannung (V)	230	230
Leistungsaufnahme (W)	550	670
Gewicht (kg)	3,8	4,6
Schnittlänge (cm)	65	75
Zahnabstand (mm)	28	28
Hubzahl (1/min)	1600	1500
Kabelhalterung	•	•
Zugentlastung	•	•
Schalldruckp.* dB(A) (K)	89,9 (1,5)	86,5 (0,7)
Schalleistungsp.* dB(A) (K)	97,9 (1,5)	94,5 (0,7)
Vibration* (m/s ²) (K)	6,7 (1,5)	4,4 (1,5)
Best.-Nr.	HT-365	HT-7510
€	184,95	259,95

D = Doppelseitiger Messerbalken
* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit

Benzin-Rasenmäher

	PM-411 C	PM-461 R	PM-46 SBC
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Motorhersteller	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
Motortyp	500 E	625 E	500 E
Starterleichterung	-	-	-
Hubraum (cm³)	140	150	140
Geräteleistung (Drehzahl)	1,94 kW (2800 U/min)	2,2 kW (2800 U/min)	1,94 kW (2800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca. (m²)	1000	1000	1600
Schnittbreite (cm)	41	46	46
Schnitthöhereinstellung	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig	zentral 7-stufig
Schnitthöhen (mm)	20-75	25-70	30-75
Grasfangkorb (l)	50	60	60
Material Grasfangkorb	Textil	Textil	Textil
Gewicht (kg)	26	27,6	31,2
Antrieb	-	-	1-Gang
Geschwindigkeit (km/h)	-	-	3,6
Mulchkeil	•	•	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	82 (2,41)	82,0 (3,00)	86,9 (3,00)
Schalleistungspegel* dB(A) (K)	93,3 (2,41)	92,1 (2,07)	93,7 (2,38)
Vibration* (m/s²) (K)	4,7 (1,5)	1,89 (1,5)	4,53 (1,5)
Best. -Nr.	PM-411C	PM-461R	PM-46SBC
€	409,95	469,95	469,95
Ersatzmesser	671.001.433	671.014.610	671.014.610

	PM-4602 S3C	PM-5600 S3R
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech
Motorhersteller	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
Motortyp	750 EX	675 EXI
Starterleichterung	ReadyStart	ReadyStart
Hubraum (cm³)	161	163
Geräteleistung (Drehzahl)	2,69 kW (2800 U/min)	2,55 kW (2800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca. (m²)	1800	2400
Schnittbreite (cm)	46	56
Schnitthöhereinstellung	zentral 8-stufig	zentral 8-stufig
Schnitthöhen (mm)	20-75	20-75
Grasfangkorb (l)	60	70
Material Grasfangkorb	Textil	Textil
Gewicht (kg)	35	39,8
Antrieb	3-Gang	3-Gang
Geschwindigkeit (km/h)	3,0 - 3,4 - 4,5	3,0 - 3,6 - 4,5
Mulchkeil	•	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	83,9 (3,0)	84,6 (3,0)
Schalleistungspegel* dB(A) (K)	94,3 (1,8)	95,8 (1,87)
Vibration* (m/s²) (K)	7,12 (1,5)	5,53 (1,5)
Best. -Nr.	PM-4602S3C	PM-5600S3R
€	629,95	719,95
Ersatzmesser	671.014.610	671.002.532

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit

Trennschleifer

	PC-7414-25	PC-8216 WS
Motor	Benzin, 2-Takt	Benzin, 2-Takt
Hubraum (cm ³)	73	81
Leistung (kW/PS)	3,8/5,2	4,2/5,6
Gewicht** (kg)	10	10,6
Trennscheibe Ø (mm/Zoll)	350 / 14"	400 / 16"
Trennscheibe im Lieferumfang	Kunstharz (Stein)	Kunstharz (Stein)
Max. Schnitttiefe (mm)	122	147
Kraftstofftank (l)	1,1	1,1
Max. Umfangsgeschwindigkeit (m/s)	80	80
Wasseranschluss	•	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	99,6 (2,5)	100,3 (2,5)
Schalleistungspegel* dB(A) (K)	109,7 (2,5)	110,3 (2,5)
Vibration Bügelgriff links* (m/s ²) (K)	8,4 (2,0)	8,6 (2,0)
Vibration Handgriff rechts* (m/s ²) (K)	5,9 (2,0)	5,3 (2,0)
Welle (mm)	25,4	20,0 / 25,4
Best.-Nr	PC-7414-25	PC-8216WS
€	1.239,95	1.169,95

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
 ** ohne Trennscheibe

Blasgeräte/Motorsprüher

Benzin-Blasgeräte	PB-252.4	PB-252.4 V	PB-7660.4
Motor	Benzin, 4-Takt	Benzin, 4-Takt	Benzin, 4-Takt
Motortyp	OHV	OHV	OHV
Hubraum (cm ³)	24,5	24,5	75,6
Leistung (kW/PS)	0,81/1,1	0,81/1,1	3,0/4,1
Gewicht** (kg)	4,5	4,5	10,9
Max. Luftvolumen ohne Blasrohr (m ³ /h)	606	606	-
Max. Luftvolumen mit Runddüse (m ³ /h)	426	426	1200
Max. Luftvolumen mit Flachdüse (m ³ /h)	504	504	-
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	64,6	64,6	92
Kraftstofftank (l)	0,52	0,52	1,9
Öltank (l)	0,08	0,08	0,22
Runddüse	○	○	●
Flachdüse	●	●	●
Saug-Set (V)	○	●	-
Einhandbedienung	●	●	●
Rücktragbar (R)	-	-	●
Leichtstartsystem	●	●	●
Antivibrationssystem	-	-	●
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	90,8 (1,4)	90,8 (1,4)	102,8 (1,6)
Schalleistungspegel* dB(A) (K)	103,7 (1,4)	103,7 (1,4)	110,6 (0,8)
Vibration* (m/s ²) (K)	9,3 (0,5)	9,3 (0,5)	2,3-3,5 (1,2/0,8)
Best.-Nr.	PB-252.4	PB-252.4V	PB-7660.4
€	309,95	389,95	629,95

● = Serienmäßig / im Lieferumfang
 ○ = Verfügbar als Zubehör
 * Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
 ** Ohne Blasrohr